



ΕΡΓΟ: Κατασκευή περίφραξης με μεταλλικά κιγκλιδώματα στη γέφυρα Πυρίου Θήβας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 120.000,00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΠ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα εργολαβία αφορά τις εργασίες κατασκευής περίφραξης στον οικισμό Ρομά στην περιοχή «Πυρί» της Δ.Ε. Θήβας του Δήμου Θηβαίων.

Η περίφραξη που πρόκειται να κατασκευασθεί σε μήκος περίπου 260,00μ θα αποτελεί προέκταση της ήδη κατασκευασμένης περίφραξης. Η περίφραξη θα αποτελείται από ορθοστάτες οι οποίοι θα τοποθετούνται ανά 2,00μ και θα αποτελούνται από σιδηροδοκό διατομής ΗΡ 80, συνολικού ύψους 2,50μ , επάνω και κάτω θα τοποθετείται λάμα διαστάσεων 50*6mm το δε καρέ θα αποτελείται από λάμες διαστάσεων 30*3mm και η οπή θα διαθέτει άνοιγμα 6,2*6,2cm, σύμφωνα με το σκαρίφημα που ακολουθεί. Όλα τα σίδερα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι γαλβανισμένα.

Οι ορθοστάτες θα πακτώνονται σε σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.

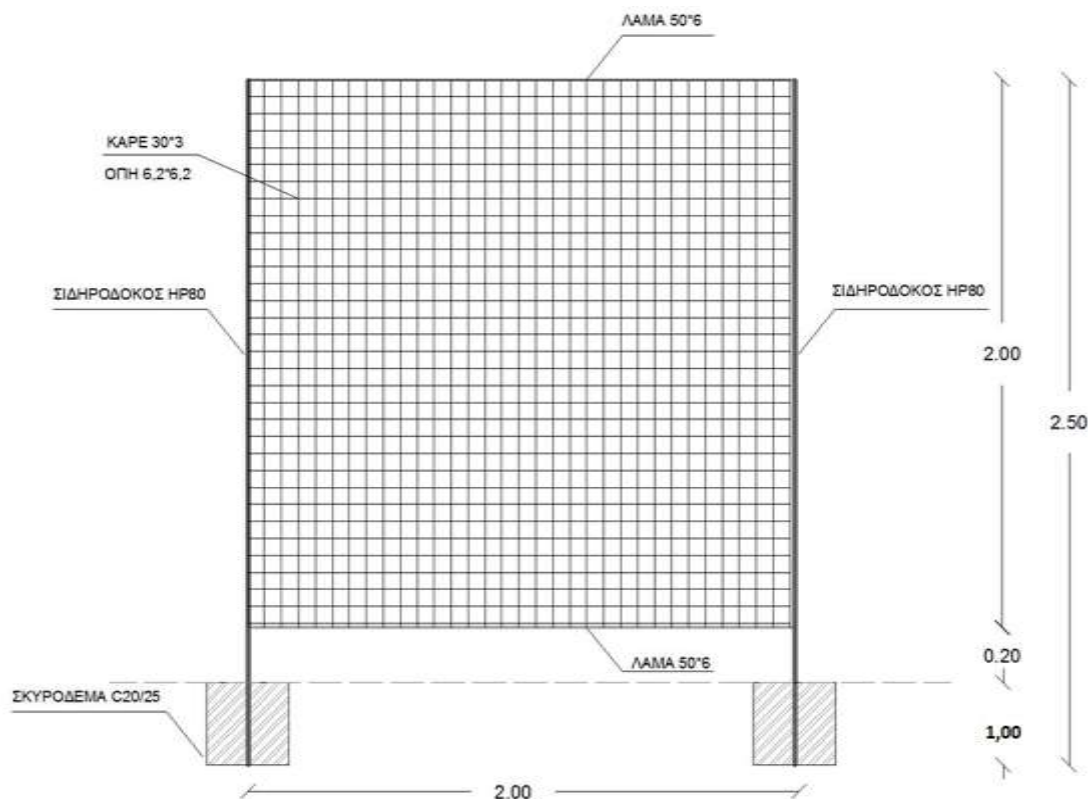

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 10/05/2022	ΕΛΕΓΘΗΚΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 10/05/2022.	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 10/05/2022
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Β.	Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ ΣΥΓΚ.ΕΡΓΩΝ	
ΙΣΙΔΩΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΙΣΙΔΩΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΣΚΕΤΑΣ ΤΟΠ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αρ. 741/24-05-2022 (Πρακτικό 19, θέμα 25^ο) ΑΔΑ: 65ΣΗ7ΛΗ-ΑΦ6
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας