



Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

- ① ΛΙΘΩΔΕΜΑ ΜΕ ΚΡΟΚΑΛΕΣ ΒΑΡΟΥΣ 4 ~75 ΧΓΡ. ΚΑΙ ΣΚΥΡΩΔΕΜΑ ΤΩΝ 250 ΧΓΡ. ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ/m<sup>3</sup>
- ② ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΟΡΑΤΗΣ ΠΑΡΕΙΑΣ ΛΙΘΩΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΚΥΡΩΔΕΜΑ C25/30 ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 20 ΕΚ. ΕΛΑΦΡΑ ΟΠΛΩΜΕΝΟ ΜΕ ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ T-139.
- ③ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΚΡΟΚΑΛΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 1~9 ΧΓΡ.

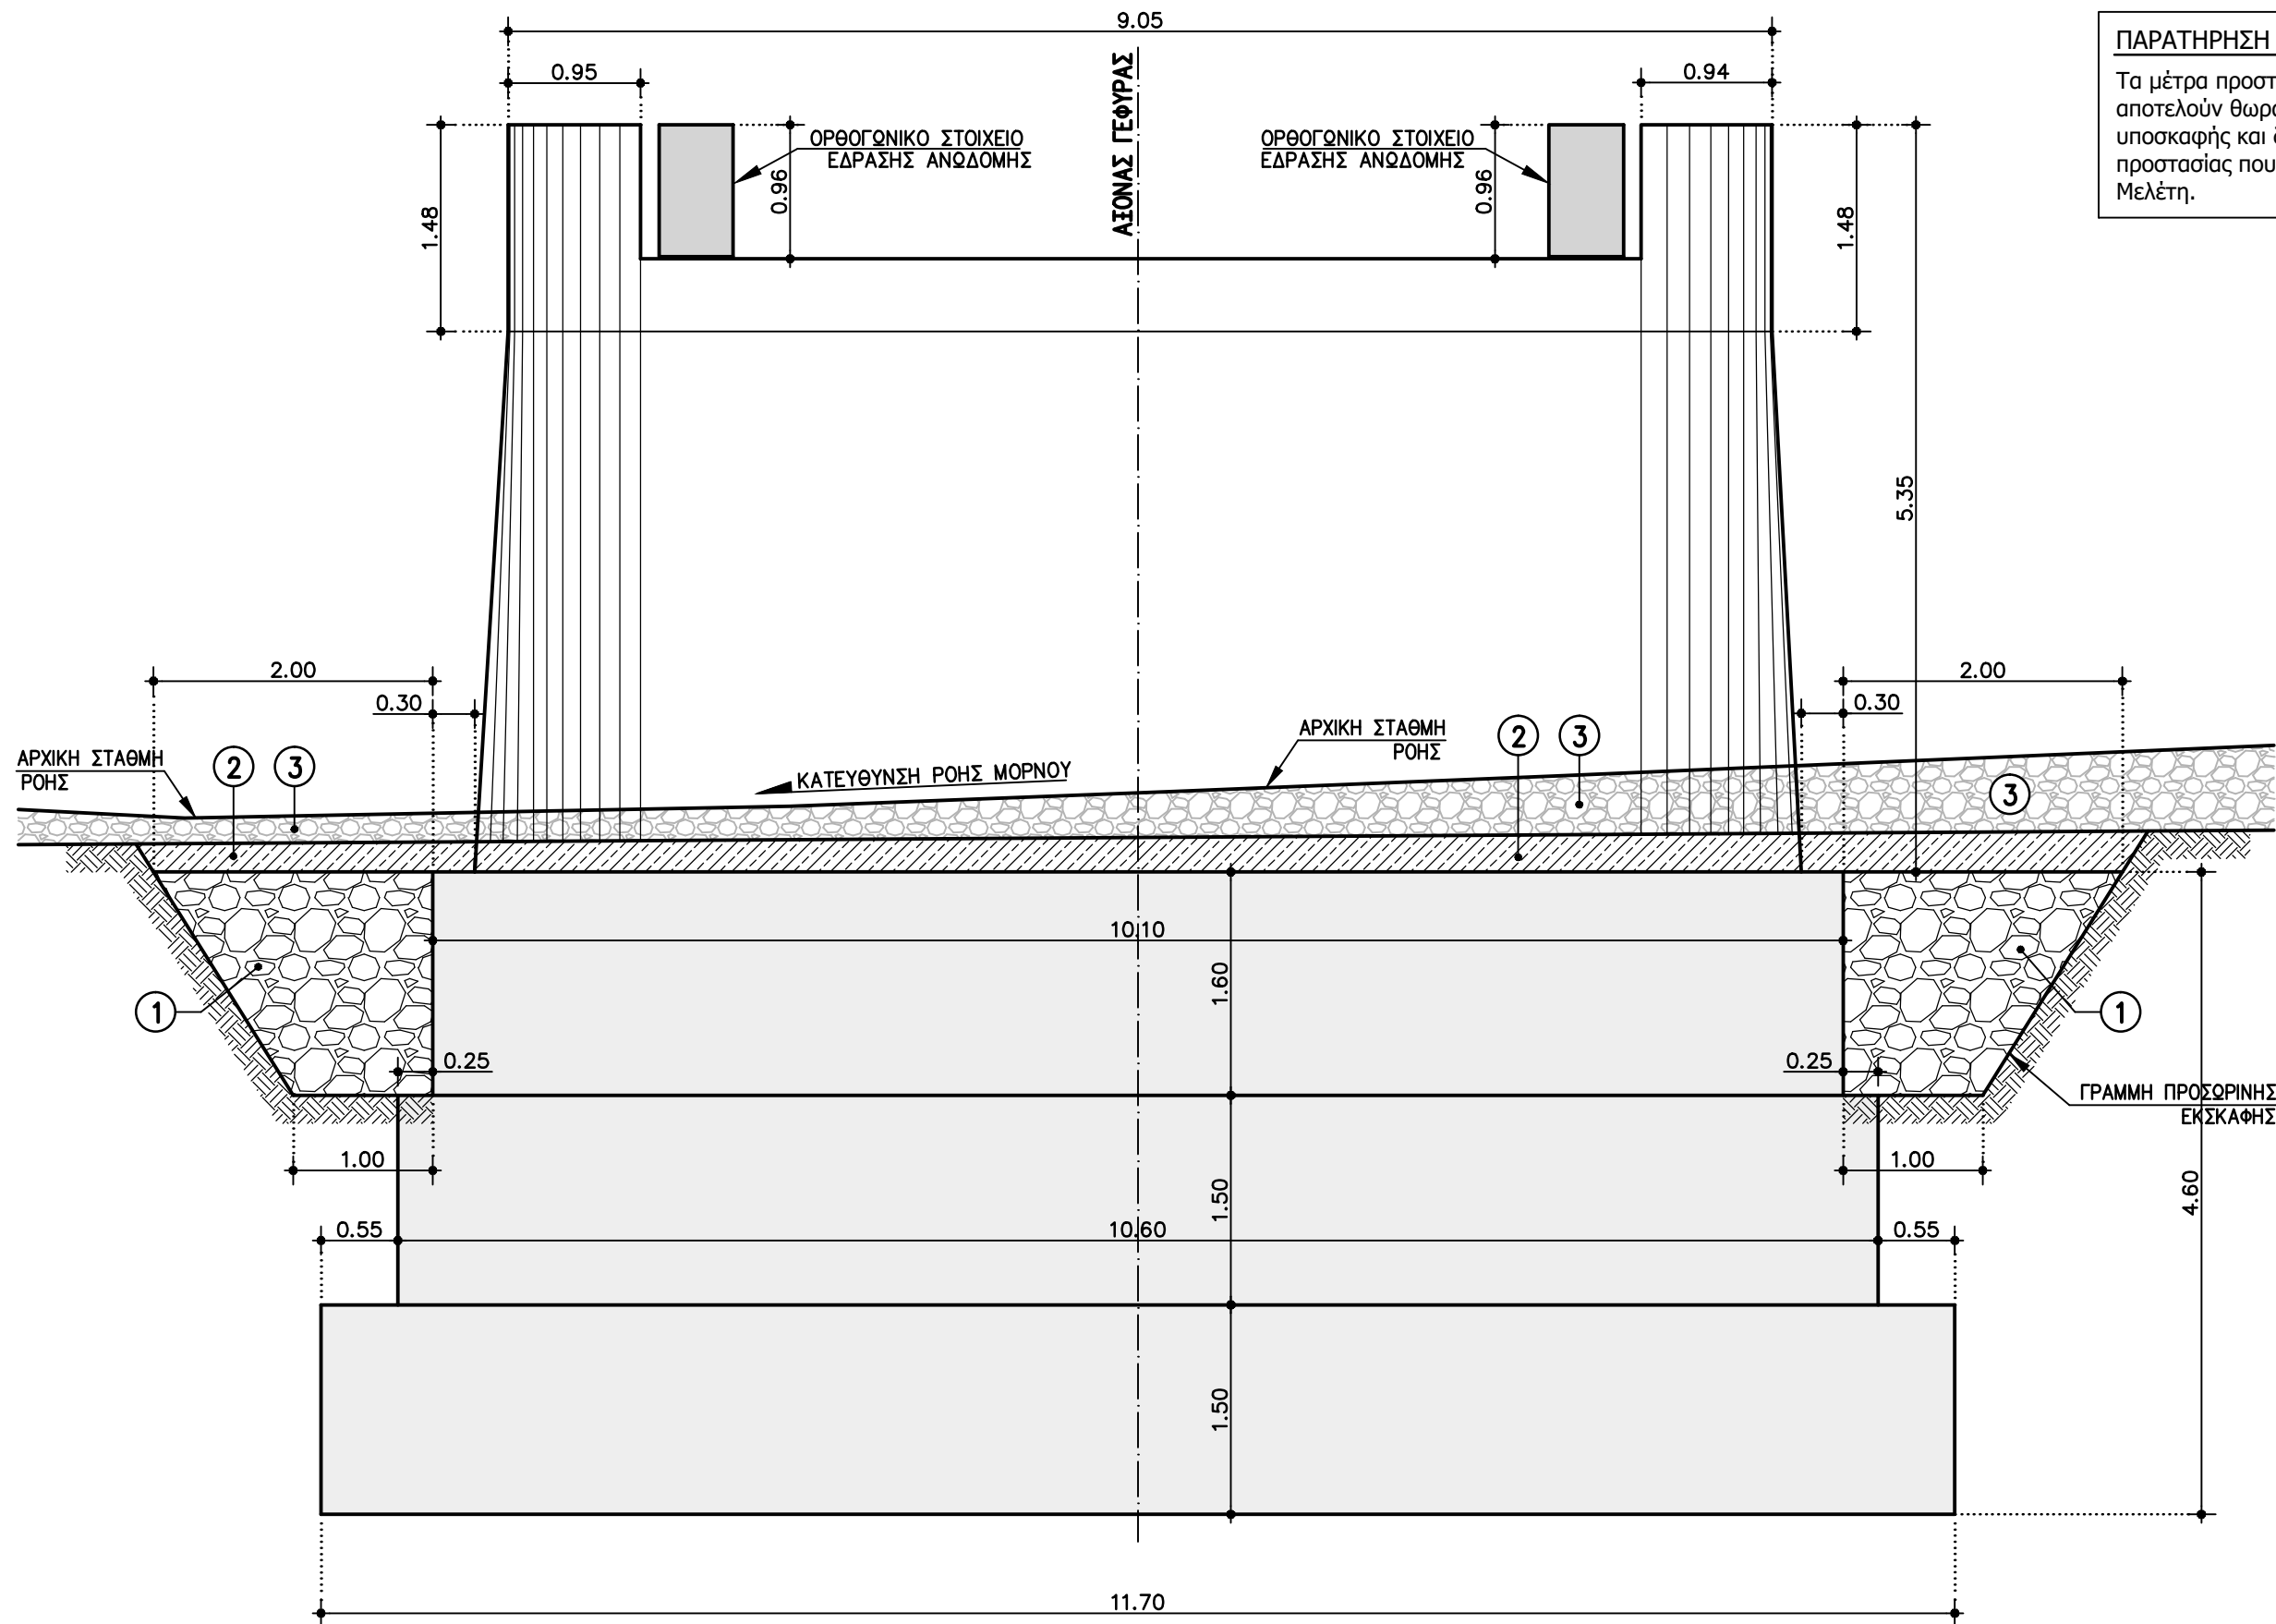

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ**  
Τα μέτρα προστασίας των θεμελίων του παρόντος σχεδίου αποτελούν θεωρητική διαπίστωση των θεμελίων έναντι μικρού βάθους υποκαμψής και δεν υποκαθιστούν τα οριστικά μέτρα προστασίας που θα προκύψουν από σχετική Υδραυλική Μελέτη.

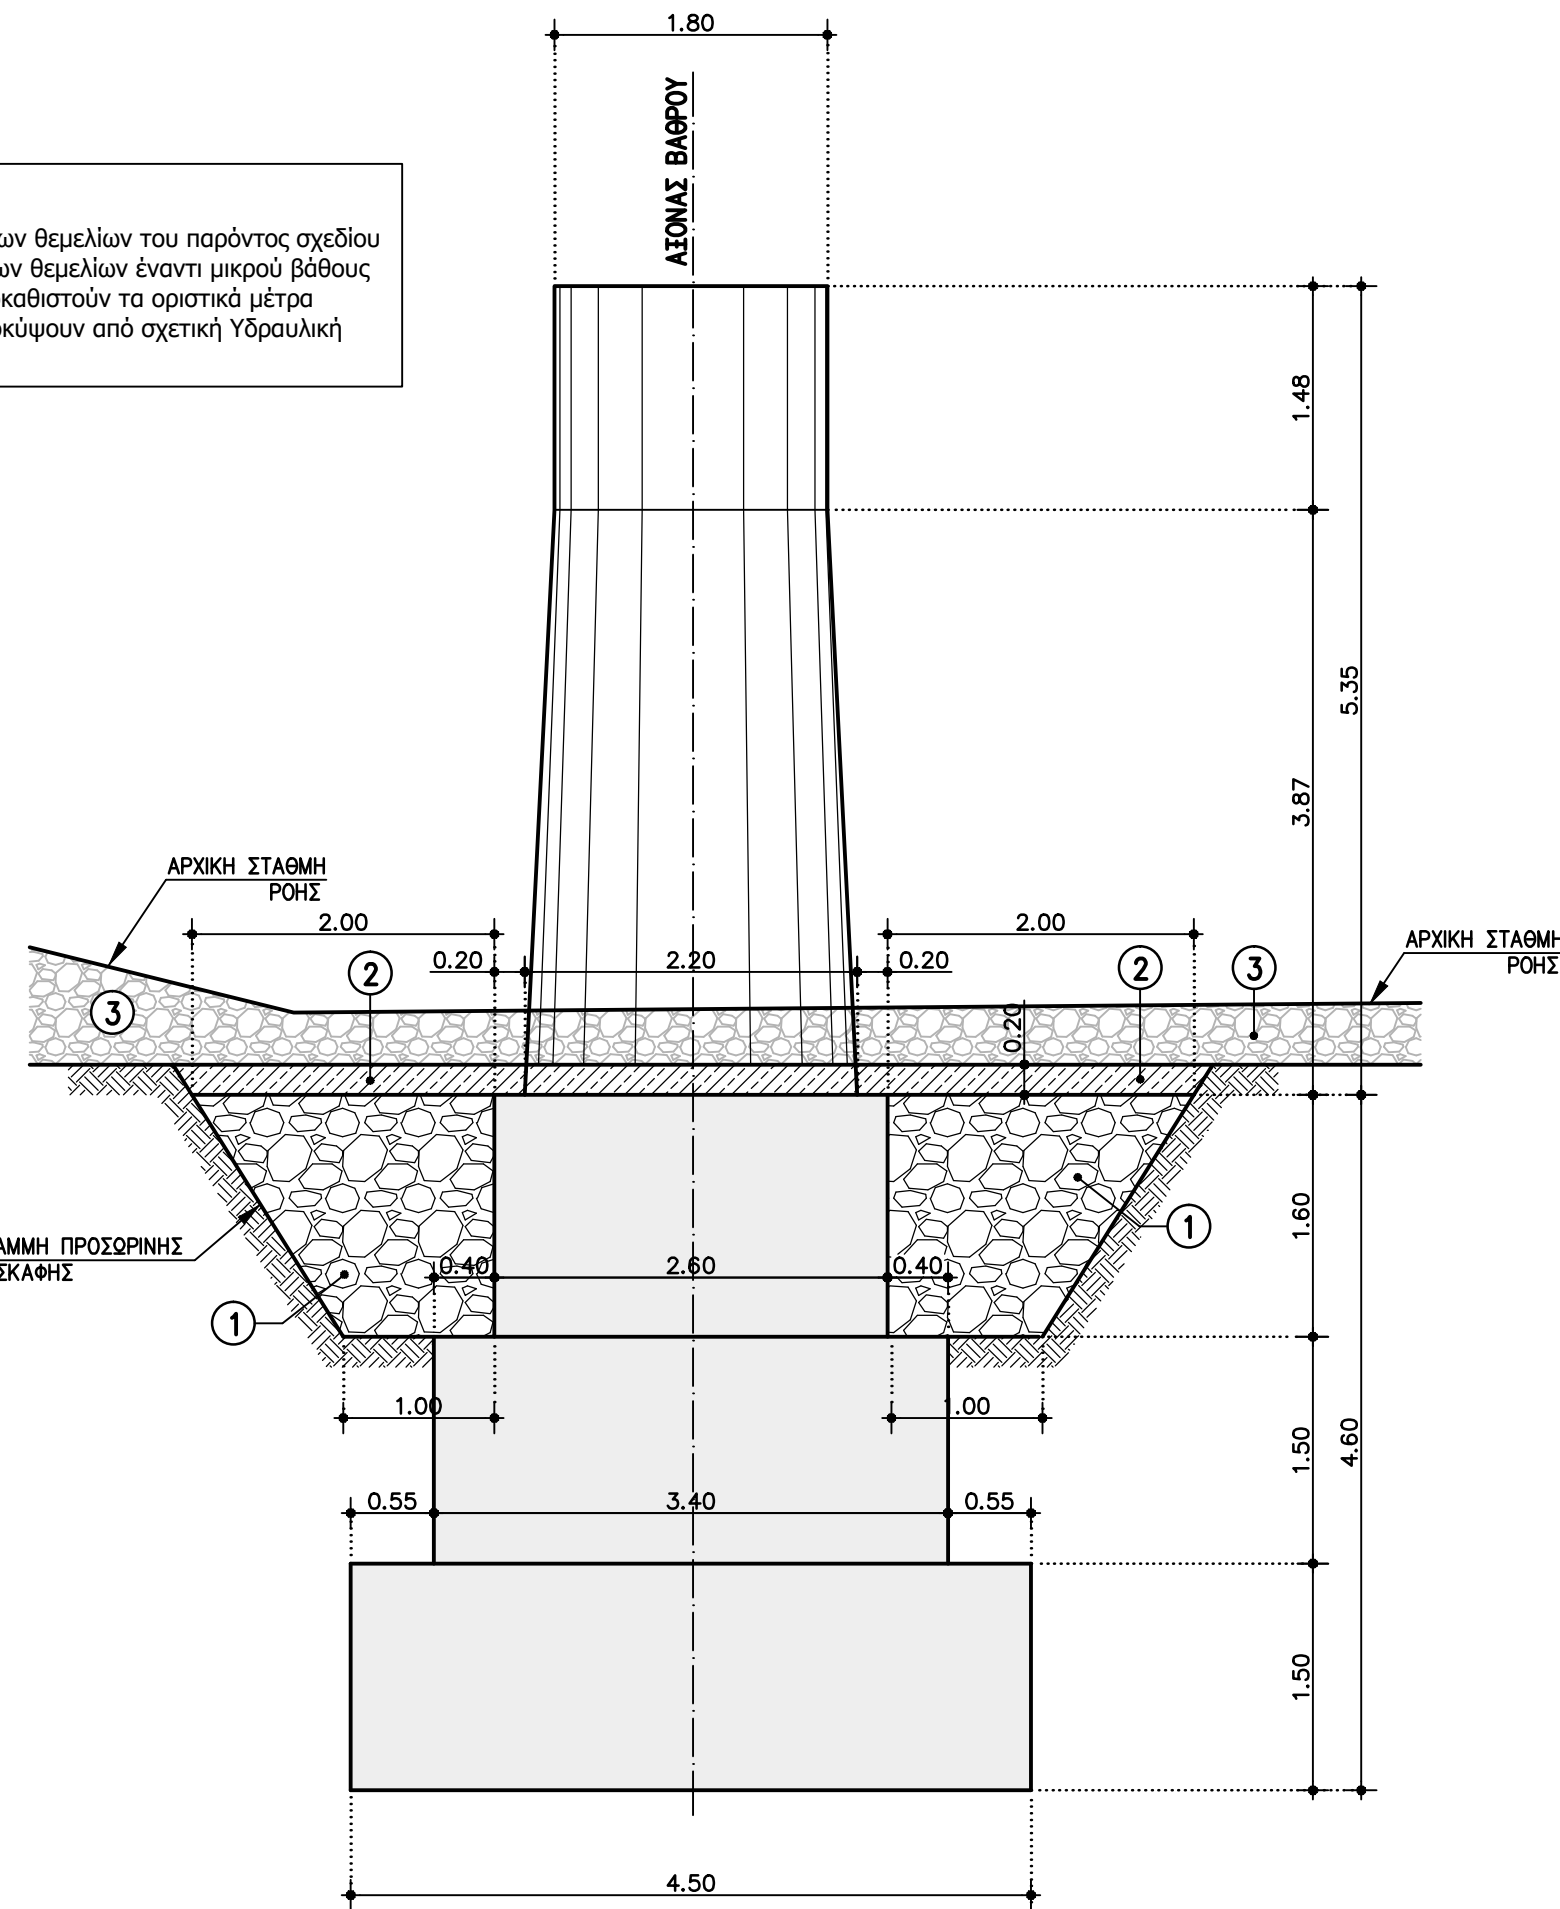

ΤΥΠΙΚΗ ΟΨΗ ΜΕΣΟΒΑΘΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΟΥ  
ΚΛ. 1:50

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΜΕΣΟΒΑΘΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΟΥ  
ΚΛ. 1:50

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΕΡΓΟ:  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΟΡΦΟΥ  
ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΙΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΟΡΦΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΚΑΙΜΑΚΑ
<b>Σ.9</b>	<b>ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ</b>	<b>1:50</b>

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

**il-is** **Ι. ΛΕΠΙΔΑΣ – Ι. ΣΠΙΝΑΣΑΣ Ε.Ε.**  
ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 23, 105 75 ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ. 210/7223615 FAX: 210/7223696  
e-mail: ilisee@otenet.gr

ΕΚΔΟΣΗ/ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΗΜ/ΝΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΜΑΔΑ	ΕΛΕΓΧΟΣ		
			ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΟΝΟΜΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	
Α	ΙΟΥΝΙΟΣ 2023	ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ	Ι. ΛΕΠΙΔΑΣ Ι. ΣΠΙΝΑΣΑΣ Π. ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ	Ι. ΛΕΠΙΔΑΣ	Δρ Πολιτικός Μηχανικός	
				Ι. ΛΕΠΙΔΑΣ - Ι. ΣΠΙΝΑΣΑΣ ΕΕ	ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 23, 105 75 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 7223615 FAX: 210 7223696 e-mail: ilisee@otenet.gr ΑΦΜ 093764905 - ΑΔΗΚΗΝ	
Β						
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ		ΘΕΣΗ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΜ/ΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ		Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΠΕ		
	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ		Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΖΑΧ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΠΕ		
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ		Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤΕ ΦΩΚΙΔΑΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΜΕ Α'Β		

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Τ.Σ. ΠΕΡΙΦ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: